

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PT-DDL SERIES

PT-DDL-8I-15W-5CCT-3

PORTOR
LIGHTING
a PORTOR INDUSTRY brand

TUNABLE
5CCT
ELECTABLE

LED
DISK
DOWNLIGHT



CAUTION: RISK OF FIRE

SUITABLE FOR WET LOCATIONS
CONVIENTAUX EMPLACEMENTS MOUILLÉS
ACCESS ABOVE CEILING REQUIRED
ACCÈS REQUIS AU-DESSUS DU PLAFOND
SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C
PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE N'EXCÉDANT PAS 40°C
VAPOR BARRIER MUST BE SUITABLE FOR 90 °C
LE PARE-VAPEUR DOIT CONVENIR POUR 90 °C
FOR USE IN NON-FIRE-RATED INSTALLATIONS ONLY
UTILISER SEULEMENT DANS DES INSTALLATIONS OÙ LE
DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU N'EST PAS ÉTABLI

WARNING

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS
- NE CONVIENT PAS AUX SORTIES DE SECOURS
- WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. INSTALLATION OF THIS RETROFIT KIT REQUIRES A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE LUMINAIRE'S ELECTRICAL SYSTEM AND THE HAZARD INVOLVED. IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. L'INSTALLATION DE CE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EXIGE UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE ET DES RISQUES ASSOCIÉS. TOUTE PERSONNE QUI N'EST PAS QUALIFIÉE NE DOIT FAIRE AUCUNE TENTATIVE D'INSTALLATION ET DOIT CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE OU DE MODIFIER UNE OUVERTURE DANS UN BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES AU COURS DE L'INSTALLATION DU NÉCESSAIRE.
- WARNING – TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.
- AVERTISSEMENT – AFIN DE PRÉVENIR L'ENDOMMAGEMENT OU L'ABRASION DES CÂBLES, ÉVITER TOUT CONTACT ENTRE CES DERNIERS ET LE BORD D'UN OBJET TRANCHANT TEL QU'UNE TÔLE.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
- MIN 90 °C SUPPLY CONDUCTORS.
- LES FILS D'ALIMENTATION 90 °C MIN


PACKAGE CONTENTS

A LED Disk Light



(1 pc)

B Mounting screws




(4 pcs)

C Wire nuts




(3 pcs)

D V-shaped Spring



(2pc)


E E26 Adaptor




(1 pc)

INSTALLATION 1 (CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLING)


1. Make sure power off and the Junction Box is securely mounted before installation. (This disk light is compatible with 2.75" or 3.5" Junction Box)




2. Remove lens by twisting clockwise.




3. Select lamp color desired with the CCT switch at the front of the fixture.

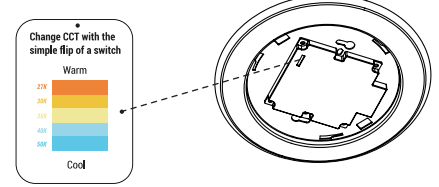


4. Connect the supply wires to the wires of disk light by using 3 wire nuts. Attach white to white, black to black, green to the ground wire.



5. Arrange the wires into the Junction Box. Align appropriate slots in the disk light with the holes in the Junction Box. Use 2 screws to attach the disk light, flush with the ceiling.

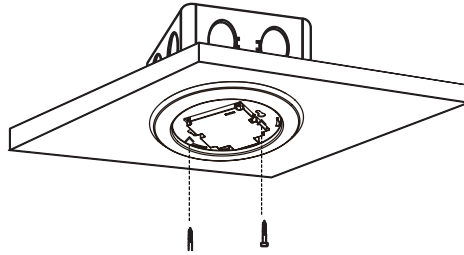


6. Placing the lens back into it's original position by twisting it in counter clockwise direction.

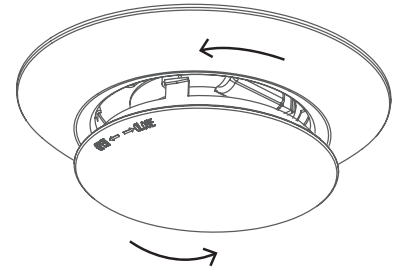


INSTALLATION 2

1. Turn Off Power. Before beginning the installation, make sure all power is off at the breaker box.


2. Remove spring attachment from downlight.




3. Install the spring piece into the slot of the downlight using screws.




4. Pre-select the desired CCT by switching between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.

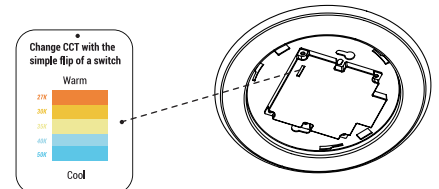

5. Connect the two-orange connector and gently push the fixture into the recesses CAN.



6. Install the E26 adapter into the CAN socket



7. Turn the power back on.